

Description du produit

Le Soulève-Malade Électrique Lifty est un appareil de levage ergonomique et performant, conçu pour faciliter le transfert des patients en toute sécurité. Avec un écartement électrique, il permet une adaptation facile et précise à différents types de lits, fauteuils et autres environnements de soins.

Son design pliable et séparable en 2 parties le rend facilement transportable et stockable, tandis que son moteur Linak robuste assure une descente d'urgence en toute sécurité. Lifty est conçu pour offrir un maximum de confort pour le patient et de facilité d'utilisation pour l'aidant, en permettant des transferts sans effort excessif.

Avec une capacité de levage allant jusqu'à 200 kg, il s'adapte à de nombreux profils de patients, tout en garantissant un usage fiable et sécurisé.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Écartement : Électrique, ajustable pour un positionnement optimal
- Hauteur du pied : 110 mm
- Moteur : Linak, moteur robuste et fiable
- Système d'arrêt et descente d'urgence pour une sécurité maximale
- Capacité de charge maximale : 200 kg
- Couleur : Gris
- Garantie : 2 ans
- Hauteur minimale du point central de suspension : 980 mm
- Hauteur maximale du point central de suspension : 1960 mm

AVANTAGES PRINCIPAUX

- Écartement électrique pour un ajustement rapide et précis selon les besoins du transfert
- Pliable et séparable en 2 parties, facilitant le stockage et le transport
- Moteur Linak de qualité, offrant une fiabilité accrue et une longue durée de vie
- Descente d'urgence intégrée pour plus de sécurité en cas de défaillance
- Capacité de levage de 200 kg, idéal pour une large gamme de patients
- Hauteur de suspension ajustable, pour s'adapter à différents environnements et besoins de transfert
- Confort et sécurité optimisés pour le patient et l'aidant lors des transferts
- Facilité d'utilisation et installation simplifiée, avec un design ergonomique



BESOIN D'AIDE ? CONTACTEZ-NOUS


fh. Moyens Auxiliaires

Chemin du Pont du Centenaire 116 | 1228 Plan-les-ouates

T. 022 794 52 54





Dimension du produit

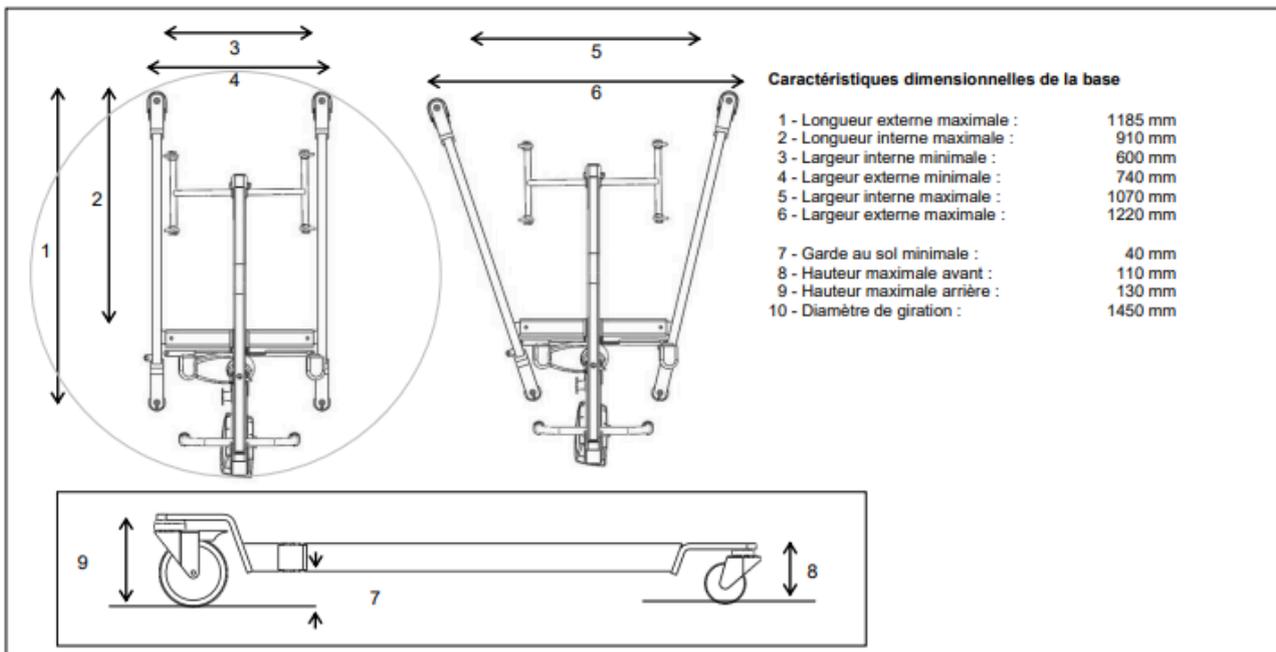

Ecart de levage / portée de levage / hors tout :

* CSP : Point central de suspension

- | | |
|---|---------|
| 1 - Portée de levage au point du CSP le plus haut : | 730 mm |
| 2 - Ecart de levage (3-4) : | 1065 mm |
| 3 - Hauteur maximale du CSP : | 1975 mm |
| 4 - Hauteur minimale du CSP : | 910 mm |
| 5 - Hauteur du CSP à la portée maximale de levage : | 1340 mm |
| 6 - Portée de levage au point du CSP le plus bas : | 870 mm |
| 7 - Portée maximale de levage : | 960 mm |
| 8 - Hauteur sol / crochets en position basse : | 720 mm |
| 9 - Hauteur sol / crochets en position haute : | 1780 mm |
| 10 - Hauteur hors tout en position basse : | 1370 mm |
| 11 - Hauteur hors tout en position haute : | 2050 mm |
| 12 - Longueur hors tout : | 1450 mm |
| 13 - Hauteur sol / poignée : | 1150 mm |

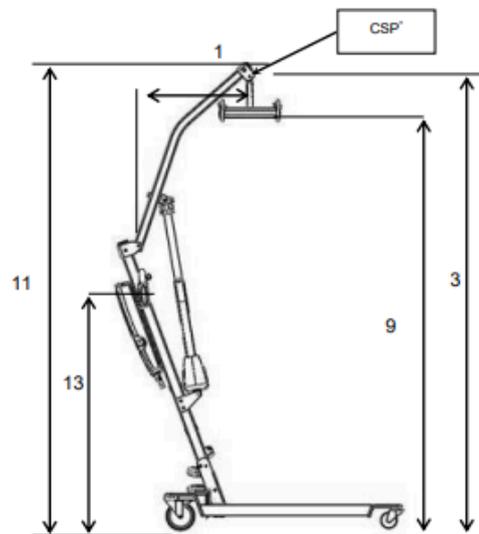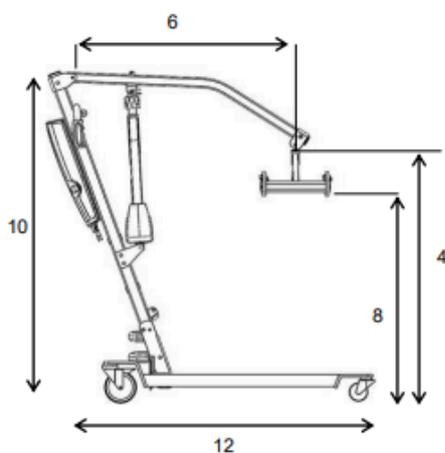

**BESOIN D'AIDE ?
CONTACTEZ-NOUS**

fh. Moyens Auxiliaires

Chemin du Pont du Centenaire 116 | 1228 Plan-les-ouates

T. 022 794 52 54

